




Phoenix [9]

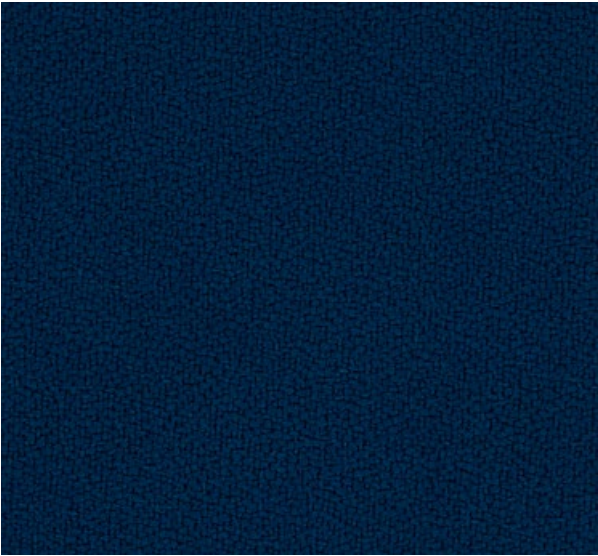

9P1

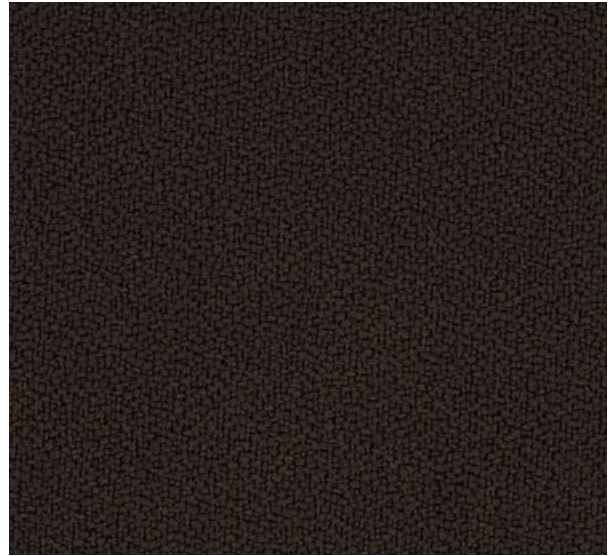

9P3

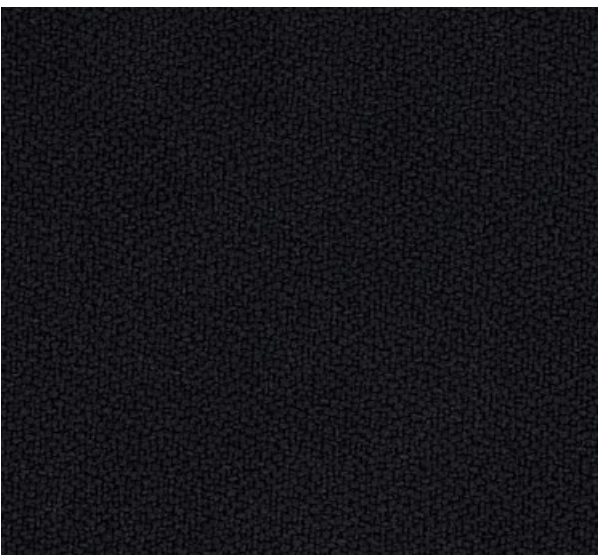

9P2

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 399 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechntheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % polyester
Weight: 399 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): $\geq 100,000$ cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Composition : 100 % polyester
Poids : 399 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 399 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechntheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 399 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % poliester
Peso: 399 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard